

FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT SHEET

Serie AROHA baño-ducha / bath and shower unit

Grupo de baño-ducha monomando para instalación mural.
 Bath and shower group for wall mounting.

Con accesorios de ducha
 With shower accessories


Sin accesorios de ducha
 Without shower accessories

ref: 4603000 Cromo Chrome

ref: 4603500

ref: 4603011 Blanco White

ref: 4603016 Negro Black

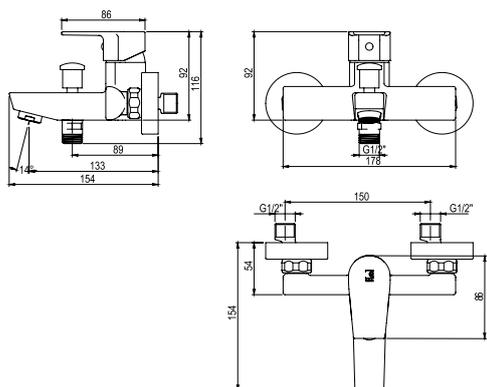

CARACTERÍSTICAS

FEATURES

- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Entrada hembra de 3/4" con excéntrica y embellecedor.
- Caudal de 20 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Selección de salida mediante inversor.

- Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70°C.
- Brass construction with polish chrome finished.
- Minimum usage pressure: 0,5 bar.
- Operation by lever.
- One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm.
- Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/min.
- 3/4" female inlet with eccentric cam and trim.
- Output selection by inverter.

RECAMBIOS - SPARE PARTS

**Cartucho
 Cartridge**
 Ref. meca-4



**Maneta
 Lever Set**
 Ref. mane-68crcr



**Inversor
 Inverter**
 Ref. inve-16



NORMATIVA

STANDARS

- Certificado ISO 9001:2008.
 - Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
 - Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
 - Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
 - Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
 - Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10).
- Especificaciones técnicas generales.

- Certificado ISO 9001:2008.
 - Dimensional, leaks and hydraulic checks. Complying with the CTE.
 - EN ISO 9227: Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray test.
 - EN 248: Sanitary tapware. General specifications for electrodeposited coatings of Ni-Cr.
 - Materials: Brass used in the manufacture according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.
 - Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10).
- Especificaciones técnicas generales.